


RAS-200 XLR

MADE IN GERMANY®
inosic

Subwooferverstärker mit integrierter Frequenzweiche

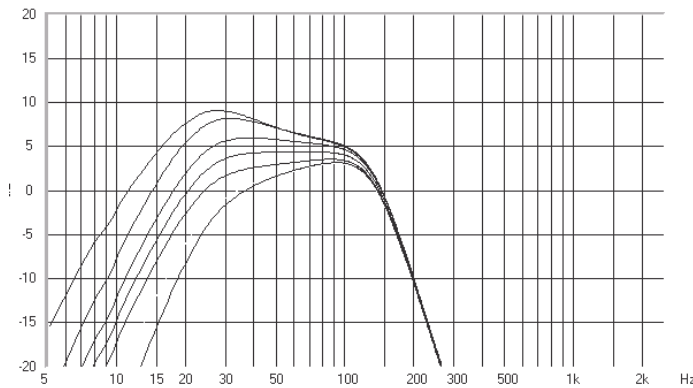

Subwooferverstärker inkl. Aktivweiche

Leistung nach IEC an 3.3 Ohm = 165 RMS
200 Watt Musik
diskrete Darlington Endstufe
Dämpfungsfaktor 400
optoelektrisch geregeltes Softclipping

Am Bedienpanel stufenlos regelbar

Level
High-Cut 45 - 155 Hz / 24 dB
Phasenregler - stufenlos regelbar 0° bis 180°
Bassregulierung - 6 dB / + 6 dB

Eigenschaften

Ein-/ Ausschaltautomatik abhängig vom Musiksignal
Subsonic 24 dB - fest eingestellt 20 Hz
(die Filtereinstellungen können auf Kundenwunsch geändert werden)
XLR balanced input
Cinch-Anschlüsse Line-In li/re
Cinch unbalanced input
High-Power Netzteil mit Ringkerntransformator 200 VA und
20.000 µF Speicherelkos
Kaltgeräteanschluss mit Sicherungshalter und Ein- Ausschalter
ALU-Platte 3 mm / 300 x 190 mm Einbautiefe 80 mm

technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

diskrete Endstufen - handmade in Germany - 2 Jahre Garantie