


RAS-300-plus

MADE IN GERMANY®
inosic

Subwooferamp mit optimierter Raumklangregelung

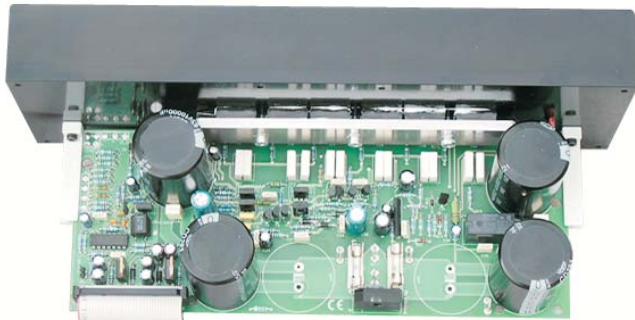

Subwooferverstärker inkl. Aktivweiche

Leistung nach IEC an 3,3 Ohm = 300 Watt RMS
diskrete Endstufe
Dämpfungsfaktor 700
optoelektrisch geregeltes Softclipping

Auf dem Bedienpanel stufenlos regelbar

Level
Subsonic 15 - 40 Hz / 24 dB
High-Cut 40- 155 Hz / 24 dB
Phasenregler stufenlos regelbar 0° bis 270°
Bass Boost Level 0 dB / + 6 dB
- Boost Frequenzbereich 20 Hz -55 Hz
Equalizer Level 0 dB / - 6 dB
- Equalizer Frequenzbereich 22 Hz - 100 Hz
Rasterpotis

Anschluß

XLR-Eingang für Symmetrische Verkabelung
LFE - Cinch-Eingang für A-Symmetrischen Anschluß
Line In Stereo
Hi-Level Lautsprechereingänge

Eigenschaften

Ein-/ Ausschaltautomatik abhängig vom Musiksignal
Schutzschaltung für Kurzschluß, Temperatur, DC Offset
High-Power Netzteil mit Ringkerntransformator und
40.000 µF Siebung
Kaltgeräteanschluss mit Sicherungshalter und Ein- Ausschalter
ALU-Platte 3 mm / 450x 180 mm -
zusätzliches Bedienpanel: 3 mm / 250 x 60 mm optional
Einbautiefe 95 mm

technische Änderungen vorbehalten



diskrete Endstufen - handmade in Germany - 5 Jahre Garantie